

Comfort 580

平开门开门机系统

新品

节能型开门机系统

用于最大宽度为2.5米，最大重量为250公斤的平开门。




无需维护的埋地式开门机系统。

- 有效节电技术（待机时耗电仅为1瓦）
- 主底边无主动保护
- 检验标准根据EN 13241-1
- 灵活，简便安装
- 完美的式样翻新
- 防水，防侵蚀材料
- Control x.51多功能控制器
- Digital 304迷你手持遥控器

Marantec 

开门器  自动最好的选择

Comfort 580开门机系统技术数据

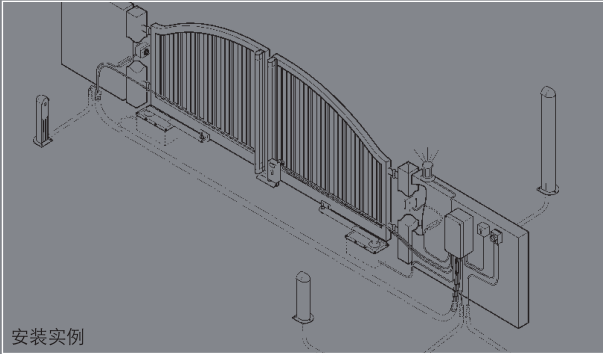

安装实例

电气数据

额定电压	230	伏特
额定频率	50/60	赫兹
耗用电流	1	安培
运行时耗电	0,2	千瓦
待机时耗电	< 5	瓦
运行模式 (工作周期)	KB 5	分钟
控制电压	24伏特	直流
电机防护等级	IP 67	
控制器防护等级	IP 65	
保护类别	II	

技术数据

扭矩	175	牛米
运行速度	150 至 220	毫米/秒
开启时间 (和门体规格有关) 约	17	秒

环境数据

电机尺寸	300x170x155	毫米
控制器尺寸	120x240x100	毫米
重量 单扇门	16	公斤
重量 双扇门	29	公斤
控制器重量	2,5	公斤
温度范围	-20 至 +60	摄氏度
检测标准	EN 292-1 EN 60335-1 EN 61000-6-2 EN 60335-2-103 EN 61000-6-3 EN 12445 EN 55014 EN 12453 EN 61000-3-2 EN 300220-1 EN 61000-3-3 EN 301489-3 ETS 300683	

供货范围

Comfort 580开门机
单独的Control x.51控制器
Digital 304迷你手持遥控器, 4频道, 868兆赫
安装材料

特征/安全功能

参照点技术	X
软启动/软停止	X
开/关门自动断路装置, 可单独编程	X
阻断防护	X
运行时限	X
自动计时功能	X
电子终端断路	X
信号灯接头 24伏特	X
经济模式	X
按钮开关, 密码按钮和钥匙键控开关接头	X
关门底边安全装置连接 8,2 千欧	X
集成评估单元 8,2 千欧	X
光栅连接, 双线技术	X
门体位置信息连接, 带扩展模块	X
半开门功能	X
出错信号	X
重置功能	X
运行速度编程	X
开/关门软运行位置, 可单独编程	X
开/关门软运行速度, 可单独编程	X
零电势输出, 可编程	X

配件

多位遥控	X
单独模块天线, 868兆赫, IP 65	X
信号灯	X
关门底边安全装置8,2 千欧	X
光栅, 双线技术	X
应答器系统	X
钥匙键控开关, 双线技术	X
密码按钮 (已预装电线或遥控器)	X
电子锁	X
带无电势继电器输出端子组	X



Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany
Tel. +49 52 47 705-0 · Fax +49 52 47 705-284

Marantec
开门器 自动最好的选择

www.marantec.com