

Comfort 850 S, 851 S

平移门开门机系统



FULL SERVICE



OPERATOR SYSTEMS
FOR GARAGE DOORS



OPERATOR SYSTEMS
FOR SECTIONAL DOORS



OPERATOR SYSTEMS
FOR SLIDING GATES



OPERATOR SYSTEMS
FOR HINGED GATES



OPERATOR SYSTEMS
FOR ROLLER SHUTTERS



PARC BARRIER
SYSTEMS



ELECTRONIC
CONTROL UNITS



PRODUCT SERVICE



ACCESSORIES



新品


安装在美观的铝合金盒子中的节能型平移门开门机系统。
此款开门机适用于最大宽度为8米。
最大重量为800公斤的平移门

- 有效节能技术
- 不需要主底边和副底边主动防护
- 检验标准根据EN 13241-1
- 最新安全技术—创新型微处理器
- Control x.81多功能控制器
- 高度可调节的驱动齿轮，最大高度可达20毫米
- 超现代化的直流电技术
- Digital 304迷你手持遥控器

Marantec M

开门器 ➤ 自动最好的选择

Comfort 850 S, 851 S 开门机系统技术数据

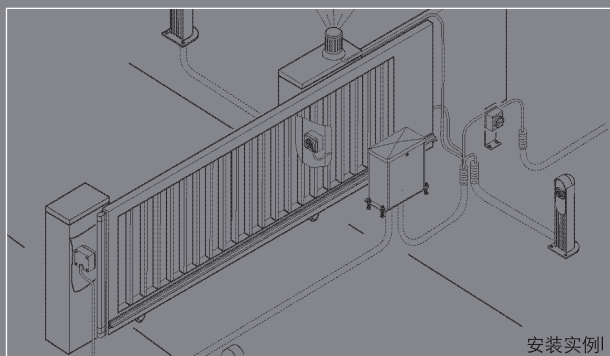

| 电气数据 | 850 S | 851 S | |
|-------------|-------|-------|-------|
| 额定电压 | 230 | 230 | 伏特 |
| 额定频率 | 50 | 50 | 赫兹 |
| 耗用电流 | 1 | 1 | 安培 |
| 运行时耗电 | 0,2 | 0,2 | 千瓦 |
| 待机时耗电 | < 4 | < 4 | 瓦 |
| 运行模式 (工作周期) | KB 5 | KB 5 | 分钟 |
| 控制电压 | 24 | 24 | 伏特 直流 |
| 电机防护等级 | IP 44 | IP 44 | |
| 保护类别 | II | II | |

| 机械数据 | 850 S | 851 S | |
|------------------|-------|-------|------|
| 推力和拉力 | 400 | 800 | 牛顿 |
| 运行速度 | 180 | 180 | 毫米/秒 |
| 开门时间 (和门体规格有关) 约 | 22 | 22 | 秒 |

| 环境数据 | 850 S | 851 S | |
|------|-----------------|----------------|-----|
| 电机尺寸 | 330 x 335 x 182 | | 毫米 |
| 重量 | 12,5 | 14,5 | 公斤 |
| 温度范围 | -20 至 +60 | | 摄氏度 |
| 检验标准 | EN 292-1 | EN 60335-1 | |
| | EN 61000-6-2 | EN 60335-2-103 | |
| | EN 61000-6-3 | EN 12445 | |
| | EN 55014 | EN 12453 | |
| | EN 61000-3-2 | EN 300220-1 | |
| | EN 61000-3-3 | EN 301489-3 | |
| | | ETS 300683 | |

供货范围

Comfort 850 S或851 S开门机, 集成有
Control x.81电子控制器
地面安装托架和预安装的齿轮, 模件4
Digital 304迷你手持遥控器, 4频道, 868兆赫
去锁钥匙
重负荷合销钉组

特征/安全功能

| | |
|------------------------------|---|
| 参照点技术 | X |
| 软启动/软停止 | X |
| 开/关门自动断路装置, 可单独编程 | X |
| 阻断防护 | X |
| 运行时限 | X |
| 自动计时功能 | X |
| 电子终端断路 | X |
| 解锁 | X |
| 经济模式 | X |
| 按钮开门, 密码按钮和钥匙键控开关接头 | X |
| 可连接3分钟照明控制 | X |
| 部分开门编程 | X |
| 零电势限位开关信息接头 | X |
| 出错信号 | X |
| 重置功能 | X |
| 运行速度编程 | X |
| 可锁定或移除的橡胶护边 | X |
| 高度可调节的齿轮, 最大可达20毫米 | X |
| 开/关门软运行位置, 可单独编程 | X |
| 开/关门软运行速度, 可单独编程 | X |
| 零电势信号继电器: | |
| 信号灯, 脉冲, 3分钟照明, 限位开关信息, 出错信号 | X |

配件

| | |
|----------------------|---|
| 多位遥控 | X |
| 单独模块天线, 868兆赫, IP 65 | X |
| 信号灯 | X |
| 关门底边安全装置 | X |
| 光栅, 双线技术 | X |
| 应答器系统 | X |
| 钥匙键开关, 双线技术 | X |
| 密码按钮 (已预装电线或遥控) | X |
| 齿条节段 | X |
| 感应线圈 | X |
| 感应信号传输 | X |
| 门底边 | X |
| 外部解锁 | X |

| | 塑料齿条节段 |
|--------------------|-------------|
| Special 441 | 模件4 铝制封边 |
| Special 432 | 模件4 钢制封边 |
| | 塑料尺条 |
| Special 471 | 模件4 带钢芯 |



Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany
Tel. +49 52 47 705-0 · Fax +49 52 47 705-284

Marantec
开门器 ➔ 自动最好的选择
www.marantec.com