


Marantec

## Ersatzantrieb für ältere Steuerungen

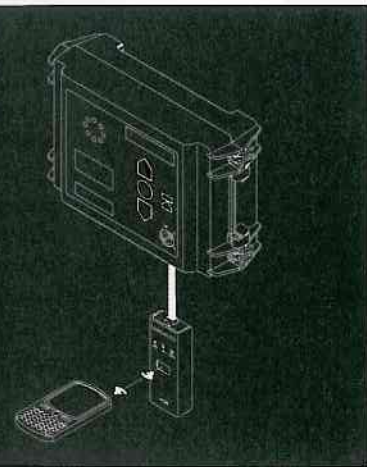

Dynamic xs.uni

Dynamic xs.uni kann immer dann eingesetzt werden, wenn Toranlagen oder einzelne Komponenten moder-

Marantec

nisiert oder ausgetauscht werden müssen. Der Vorteil: die bauseitige Steuerung und das damit verbundene Sicherheitszubehör können problemlos weiter genutzt werden.

Dynamic xs.uni besitzt die vielfältigen Produktmerkmale der Dynamic xs. Serie:

- Wechselbare Wellenadapterhülsen für unterschiedliche Federwellen
- Mit Hilfe von Montage-Sets lässt sich der Dynamic xs.uni an alle Montagesituationen flexibel anpassen
- Durch die kraftentkoppelte Entriegelung kann der Antrieb im Notfall mit

geringem Kraftaufwand vom Tor entkoppelt werden

Getriebe-Achsabstand von 63 mm: Durch den Einsatz eines Bronze-Schneckenrades und einer Stahl-Schneckenwelle wird eine hohe Getriebefestigkeit und Langlebigkeit erreicht.

Dynamic xs.uni ist vielseitig und zeichnet sich durch seine Kompatibilität mit verschiedenen älteren Steuerungen aus. Das Antriebssystem kann an federausgeglichenen Sektionaltoren mit einer bauseitigen, externen Steuerung eingesetzt werden. Egal ob eine Marantec oder Fremdsteuerung vor-

handen ist, die meisten Steuerungen mit mechanischer Abschaltung (System- oder konventionelle Verkabelung) sind mit dem Dynamic xs.uni kombinierbar.

Auch Steuerungen mit elektronischer Endschaltechnik und Referenzpunkttechnik können mit dem Dynamic xs.uni eingesetzt werden.

Dynamic xs.uni eignet sich für Tore mit einer Torfläche bis max. 45 m<sup>2</sup>, 75/24 Nm/Upm und einem Torblattgewicht von 550 kg.