

Comfort 50

车库门开门机系统



智能车库门开门机

Comfort 50是一款小型开门机，安装便捷，使用安全，经TUEV认证，达到欧洲标准。




安装便捷

主机端导轨件已由厂方预装
实用的导轨连接件方便导轨组装
齿型皮带配有快速张紧装置
简单说明，7步完成

Marantec **M**

开门器 **➤** 自动最好的选择

Comfort 50开门机系统技术数据

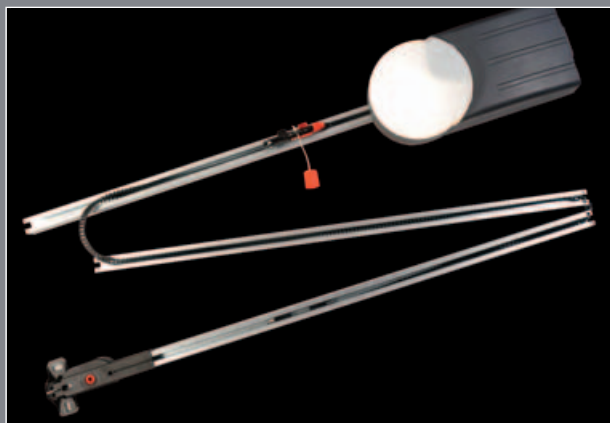

电气数据

额定电压	230	伏特
额定频率	60	赫兹
耗用电流	1,1	安培
运行时耗电	0,2	千瓦

待机时耗电	< 4	瓦
运行模式 (工作周期)	KB 2	分钟
控制电压	24	伏特 直流
电机防护等级	IP 20	
保护类别	II	

技术数据

推拉力	500	牛
运行速度	120	毫米/秒
开启时间 (和门体规格有关) 约	18	秒

环境数据

电机单元尺寸	180 x 140 x 380	毫米
重量	9,5	公斤
温度范围	-20 至 +60	摄氏度
照明	25 W	
检测标准	EN 12453	EN 60335-2-95
	EN 292-1	EN 12445
	EN 50081-1	EN 61000-3-2
	EN 50082-1	EN 61000-3-3
	EN 55014	ETS 300220
	EN 60335-1	BGR 232
		VDE 0700-238

供货范围

Comfort 50开门机
翻转门和分节门通用安装组件
迷你手持遥控器, 2通道
868MHz多位码遥控
齿型皮带导轨

特征/安全功能

节能技术	X
电子行程切断	X
软启动/软停止	X
防推开安全装置	X
防阻断装置	X
运行时间限制	X
门内解锁	X
可连接按钮和锁钮 (双线)	X
自动切断, 开、关方向可以分别编程	X
可连接其他形式的控制钮	X
可加配内置信号继电器	X

应用

民用车库门开门机系统
适用于翻板门, 最大门宽3.5米, 最大门重100公斤
适用于单层分节门, 最大门宽5米, 最大门重100公斤
适用于双层分节门, 最大门宽3米, 最大门重100公斤
适用于可伸缩翻板门或篷开式门, 最大门宽3.5米, 最大门高2.25米, 最大门重100公斤
可用于最多6车位, 每天12次运行

导轨

主机端导轨件已由厂方预装
总长: 3.248米
运行距离: 2.420米