Comfort 850, 851

滑动门开门器

FULL SERVICE

OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS

OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES

OPERATOR SYSTEMS FOR HINGED GATES

OPERATOR SYSTEMS FOR ROLLER SHUTTERS

PARC BARRIER SYSTEMS

ELECTRONIC CONTROL UNITS

PRODUCT SERVICE

ACCESSORIES

高雅的铝柱滑动门开门器

可用于宽度最大为8000毫米，重量最大为800公斤的门体。

- 高效省电技术
- 主底边和副底边没有主动防护
- 通过 EN 13241-1 标准认证
- 采用创新微处理器的最新安全技术
- 多功能控制器 Control x.81
- 铝阳极氧化处理的立柱，亦可用作门柱
- 高度可调的圆柱齿轮，最大可达 160 毫米
- 有两种高度的铝柱
- 功率强大且安全可靠的直流电动机
- 标准配备迷你手持遥控器 Digital 304

EOS EASY OPERATING SYSTEM

Marantec

开门器 自动最好的选择

Comfort 850, 851 开门器技术数据

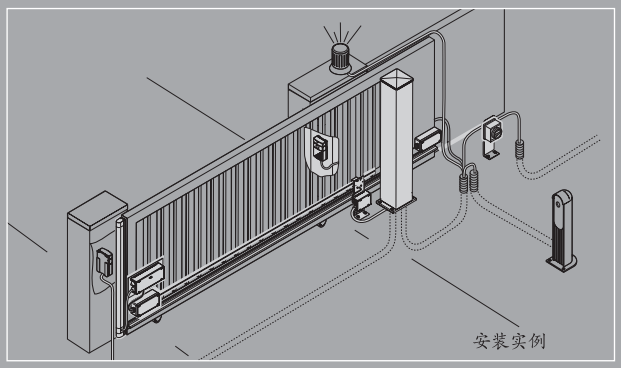

电气数据		850	851	
额定电压		230	230	伏特
额定频率		50	50	赫兹
耗用电流		1	1	安培
消耗功率，运行		0.2	0.2	千瓦
消耗功率，待机		1	1	瓦特
运行状况（启动时间）		KB 5	KB 5	分钟
控制电压		24	24	伏特,直流
防护等级	电动机	IP 44	IP 44	
	控制器	IP 65	IP 65	
防护等级		II	II	

机械数据	850	851	
拉力和压力	400	800	牛顿
运行速度	180	180	毫米／秒
开门时间（和门体有关），约	22	22	秒

环境数据		850	851	
尺寸	立柱 1	152 x 1250 x 152		毫米
	立柱 2	152 x 1500 x 152		毫米
	地面安装托架	210 x 14 x 160		毫米
重量	立柱 1	16.8	18.8	公斤
	立柱 2	18.5	20.5	公斤
温度范围		-20 至 +60		°C
检测标准	EN 292-1	EN 60335-1		
	EN 61000-6-2	EN 60335-2-103		
	EN 61000-6-3	EN 12445		
	EN 55014	EN 12453		
	EN 61000-3-2	EN 300220-1		
	EN 61000-3-3	EN 301489-3		
		ETS 300683		

供货范围
集成有电子控制器Control x.81的电动机Comfort 850或851
地面安装托架和预安装的圆柱齿轮，模件4
迷你手持遥控器Digital 304，4频道，868兆赫
解锁扳手
重负荷合销钉组

特征／安全功能	
参照点技术	x
软启动／软停止	x
防撬保险	x
自动断路装置	x
阻断防护	x
运行时限	x
自动闭门功能	x
电子终端断路	x
解锁	x
省电技术	x
信号灯接头	x
按钮开关、密码按钮和钥匙键控开关接头	x
可以连接 3分钟照明灯控制	x
可编程部分开门	x
最终门位置提示接头	x
可连接报警设备	x
出错信号	x
重置功能	x
可编程门运行速度	x
可取下的封盖	x
高度可调的圆柱齿轮，最大可达160毫米	x
可编程的开门和闭门方向软运行位置	x
可编程的开门和闭门方向软运行速度	x

配件	
多位元遥控	x
单独的天线，868兆赫，IP 65	x
信号灯	x
底边保护	x
光栅，双线技术	x
应答器系统	x
钥匙键控开关，双线技术	x
密码按钮（预连接电缆或遥控）	x
齿条	x
感应线圈	x
感应信号传输系统	x
门底边	x
铝制空心立柱	x

塑料齿条节段	
Special 441	模件 4 铝制封盖
Special 432	模件 4 钢质封盖
塑料齿条	
Special 471	模件 4 带钢芯

Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany
Tel. +49 52 47 7 05-0 · Fax +49 52 47 7 05-284

Marantec
开门器 自动最好的选择
www.marantec.com

2-RC556-TV-1-1107 采用无氯纸印刷。