

Comfort 580

Automatismo para puertas batientes

NOVEDAD

Automatismo de bajo consumo

para hojas con una altura y un ancho máx. 2.500 mm,
y peso máx. de 250 kg.



[EOS] EASY
OPERATING
SYSTEM




Automatismo enterrado libre de mantenimiento.

- Efectivo para el ahorro energético
- Sin necesidad de un sistema antiplastamiento
- Certificación según EN 13241-1
- Montaje flexible y sencillo
- Perfecto para retroadaptar
- Materiales herméticos y resistente al agua
- Cuadro de maniobra Control x.51 multifuncional
- En serie con un mando Mini Digital 304

Marantec

Torantriebe automatisch am besten

Datos técnicos automatismo Comfort 580

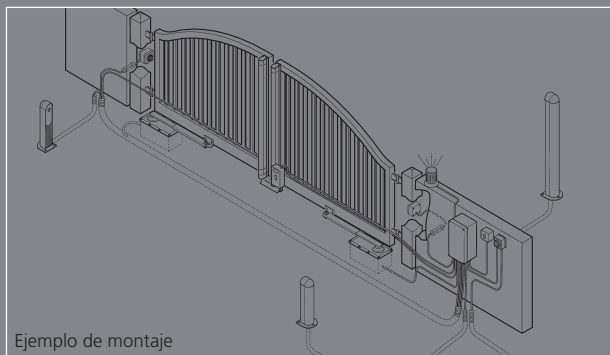

Datos eléctricos

Tensión nominal	230	V
Frecuencia nominal	50/60	Hz
Toma de corriente	1	A
Toma de potencia en servicio	0,2	KW
Toma de potencia en espera	1	W
Modo de función (durac. conex.)	KB 5	min.
Tensión de mando	24	V DC
Tipo de protección	bloque motor	IP 67
	mando	IP 65
Clase de protección		II

Datos mecánicos

Fuerza de tracción de presión	175	Nm
Velocidad de marcha	150 bis 220	mm/seg.
Tiempo apertura (según puerta) aprox.	17	seg.

Datos del entorno

Dimensiones	bloque motor	300 x 170 x 155	mm
	mando	120 x 240 x 100	mm
Peso	construcción de 1-hoja	16	kg
Peso	construcción de 2-hojas	29	kg
Peso	mando	2,5	kg
Rango de temperatura		-20 a +60	°C
Base de certification	EN 292-1	EN 60335-1	
	EN 61000-6-2	EN 60335-2-103	
	EN 61000-6-3	EN 12445	
	EN 55014	EN 12453	
	EN 61000-3-2	EN 300220-1	
	EN 61000-3-3	EN 301489-3	
		EST 300683	

Volumen de suministro

Bloque motor Comfort 580
Mando separado Control x.51
Mini-emisor manual Digital 304, 4 canales, 868 MHz
Set de montaje

Propiedades/funciones de seguridad

Técnica de punto de referencia	x
Arranque y parada suave	x
Automatismo de desconexión, programable en ambos sentidos por separado	x
Protección contra bloqueo	x
Limitación de tiempo de marcha	x
Función de cierre automático	x
Desconexión final electrónica	x
Conexión de lámpara de señales 24 V	x
Sistema de ahorro de energía	x
Conexión para pulsador de presión, de código y de llave	x
Conexión sistema antiplastamiento 8,2 KΩ	x
Integrierte Auswertung 8,2 KΩ	x
Conexión barrera fotoeléctrica, sistema di 2 hilos	x
Conexión para aviso de posición de puerta con un modulo de ampliación	x
Función de puerta de paso	x
Señalización de errores	x
Función reset	x
Velocidad de marcha de puerta programable	x
Recorrido suave de posiciones final, programable en ambos sentidos por separado	x
Arranque y parada suave, programable en ambos sentidos por separado	x
Réle libre de potencia, programable 24 V	x

Accesorios

Mando a distancia Multibit	x
Antena de módulo separada, 868 MHz, IP 65	x
Lámpara de señales	x
Sistema antiplastamiento 8,2 KΩ	x
Barrera fotoeléctrica, sistema di 2 hilos	x
Sistema transponder	x
Pulsador de llave, sistema di 2 hilos	x
Pulsador de código (precableado o radio)	x
Cerradura eléctrica	x
Salida de réle libre de potencia para retroadaptar	x



Marantec Tecnología España S.L.
C/. El Terronal · 10 Pol. Ind. La Cuesta
28140 Fuente de Saz del Jarama (Madrid)
Tel. +34 916586155, Fax +34 916586156

Marantec

Torantriebe automatisch am besten

www.marantec.com