

Marantec

# Sistemas de barreras de aparcamiento

Marantec

# Sistemas de barreras de aparcamiento

Sistema de barreras de aparcamiento	4
Parc 200	6
Parc 300	8
Datos técnicos	10
Programación del automatismo EOS	11
Aplicaciones especiales y accesorio	12
Accesorio	14

# Sistemas de barreras de aparcamiento Parc 200 y Parc 300



Parc 200 para diversas variantes de montaje, para montajes a la izquierda y a la derecha. Variante Speed para tiempos de apertura de unos 3 segundos\*. Velocidades ajustables de forma variable e independiente para la apertura y para el cierre. Compatible con Battery Backup. Desbloqueo para bomberos fácilmente accesible para casos de emergencia.


\* Para barreras de aparcamiento hasta 3 m. El tiempo de apertura depende de la longitud de la barrera.

# Parc 200 y Parc 300


## Flexibles y prácticos




Además de la carcasa estándar de acero hay disponible un **modelo de acero inoxidable**.

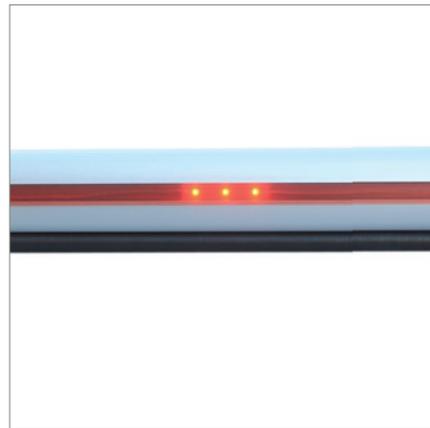

Un ahorro de **energía LED de iluminación** proporciona seguridad adicional. Se puede reequipar en cualquier momento.

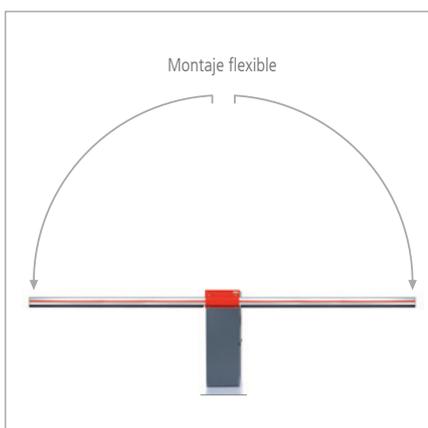

**Máxima flexibilidad** de montaje mediante herrajes variables para el montaje a la izquierda y a la derecha\*\*.

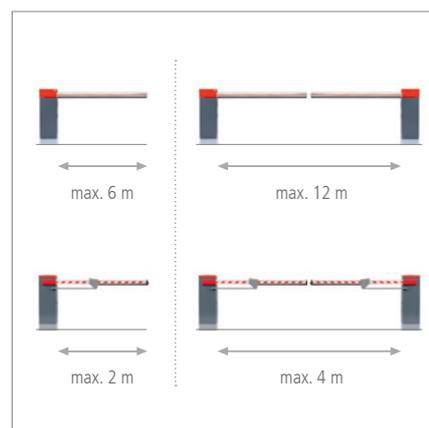


Brazos de barrera de una sola pieza o articulados. Para accesos hasta max. 6 m, barrera doble hasta **max. 12 m**.

\*\* Válido solo para Parc 300

# Sistema de barreras de aparcamiento **Parc 200**

La función de marcha rápida **speed**  
permite tiempos de apertura de 3 seg.  
(hasta 2m longitud de barrera).

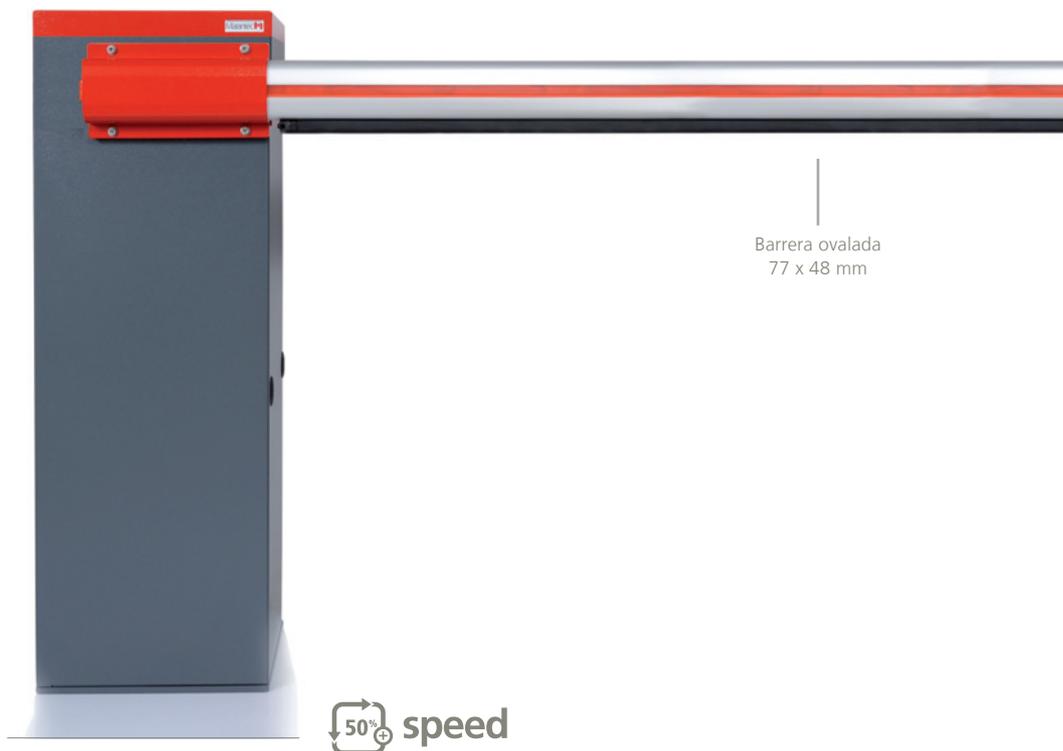


Parc 200 para diversas variantes de montaje, para montajes a la izquierda y a la derecha. Variante Speed para tiempos de apertura de unos 3 segundos\*. Velocidades ajustables de forma variable e independiente para la apertura y para el cierre. Compatible con Battery Backup. Desbloqueo para bomberos fácilmente accesible para casos de emergencia.

\* Para barreras de aparcamiento hasta 3 m. El tiempo de apertura dependen de la longitud de la barrera.

# Parc 200

## Flexible y de confianza

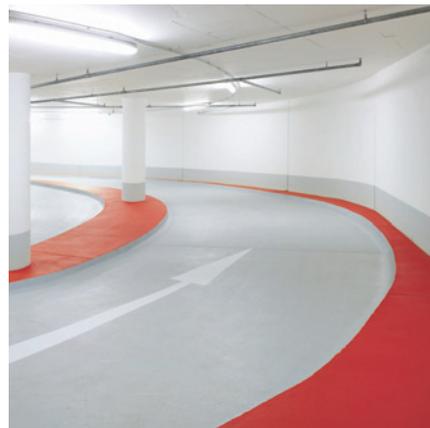

Parc 200 speed versión de brazos de barrera de una sola pieza hasta 3 m y brazos de barreras dobles hasta 6 m da **en segundos un camino libre**.



Cuadro de control abatible hacia fuera para una **operación comfortable** y para conexiones rápidas.

# Sistema de barreras de aparcamiento **Parc 300**




Parc 300 para diversas variantes de montaje, para montajes a la izquierda y a la derecha. Con la acreditada tecnología de punto de referencia que no daña los materiales. Hecha con materiales extremadamente robustos y estables. Con conjunto de muelles recambiable. Con la innovadora tecnología de BUS para una sencilla ampliación de las funciones.

# Parc 300

## Potente y lleno de vida



Con controlador integrado Control x.82 con el innovador sistema de BUS. Esto permite que las funciones se puedan **complementar en cualquier momento**. Flexibilidad de montaje mediante herrajes a la izquierda y a la derecha en sólo una carcasa.

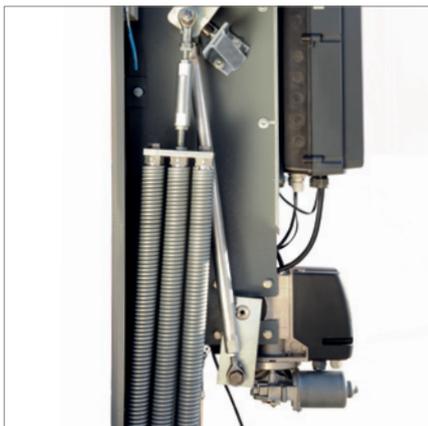

Máxima flexibilidad a través de un **conjunto de muelles recambiable**.



La especialmente robusta y estable construcción garantiza una **extremada durabilidad por muchos años**. Con engranaje reforzado y muelles recambiables.

# Datos técnicos

## Parc 200 y Parc 300


	Parc 200	Parc 200 speed	Parc 300
brazos de barrera de una sola pieza (max. cierre de ancho)	4.000 mm	3.000 mm	6.000 mm
doble brazo de barrera (max. cierre de ancho)	8.000 mm	6.000 mm	12.000 mm
brazo articulado de una sola pieza (max. cierre de ancho)		2.000 mm	
doble brazo articulado (max. cierre de ancho)		4.000 mm	
Tiempos de apertura (barreras específicas)	aprox. 5-10 seg.	aprox. 3 seg.	aprox. 8-15 seg.
ciclos de movimiento por día	500	500	750 – 1.000 *
memoria de errores			<input checked="" type="checkbox"/>
Carcasa de acero resistente a las inclemencias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Desbloqueo de emergencia para bomberos (según solicitud)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* longitud de barrera hasta 4 m: 1.000; longitud mas de 4 m: 750

Para mejorar la estabilidad y la protección se recomienda el uso de un poste de horquilla o un apoyo pendular. El poste de apoyo de horquilla se puede variar en la altura y adaptable en las variables condiciones del suelo. Una variante de montaje de acero inoxidable para una cerradura magnética está disponible.

# Programación de automatismo con EOS

Con el nuevo sistema EOS se pueden programar todos los accionamientos de Marantec. La pantalla LCD hace que la programación también sea muy clara, inequívoca e intuitiva.

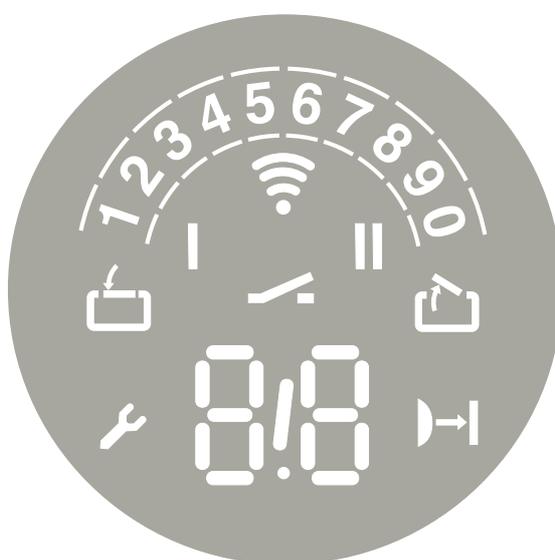

**[EOS]** EASY OPERATING SYSTEM


Indicación de los niveles (ejemplo: Nivel 2)			Indicación de los menús y de los parámetros (ejemplo: Nivel 2; menú 3)
Posición de puerta CERRADO			Posición de puerta ABIERTA
Mando a distancia			Pulsador externo
Aviso de fallo e indicación de mantenimiento			Barrera fotoeléctrica o sistema antiplastamiento
Programar, confirmar valores y guardarlos, parar el automatismo			Preparado para el funcionamiento
Mover la puerta en dirección ABIERTA, parar, aumentar valores			Mover la puerta en dirección CERRADO, parar, reducir valores

# Aplicaciones especiales y accesorio



Perfectamente equipado para cualquier situación. Indiferentemente de si se trata de aplicaciones especiales o de un complemento conveniente para la mejor protección posible de la instalación y del terreno, nosotros ofrecemos las soluciones óptimas y una exhaustiva gama de accesorios para los sistemas de barreras Parc 200 y Parc 300.

# Extras útiles Simple y eficaz

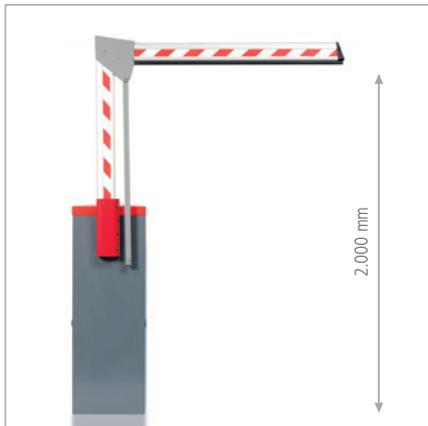

Especialmente importante para las entradas bajas: Un brazo articulado **para limitar paso de altura**. Opcional en el sistema Parc 200.



En caso de poco espacio o dobles barreras el apoyo **pendular proporciona un soporte de bisagra para un óptimo apoyo a la pluma**.



Para apoyar con seguridad el brazo de la barrera en posición horizontal se recomienda también para longitudes de barreras menores de 4m el poste de apoyo de **horquilla de altura regulable** de acero inoxidable.



Bloqueo magnético Como protección aumentada **contra el vandalismo se emplea un imán**. Mantiene el brazo de la barrera en la posición cerrada y dificulta una elevación indeseada.

# Programa de accesorio para la seguridad y el confort

**1 Pulsador de código por radio Command 222.** Manejo control desde fuera por medio de un código PIN de 4 posiciones, resistente a las inclemencias, protegido contra el vandalismo, con teclas iluminadas.


**2 Emisor manual por radio Digital.** Opcionalmente con entre 1 y 4 teclas para las más diversas funciones. Para llevar en la cartera o en el bolsillo, para la visera del coche o para la pared.

**3 Instalación de comprobación de monedas.** Control seguro de las entradas y de las salidas por medio de una instalación de comprobación de monedas preinstalada en la columna de aluminio. Es posible integrar otros elementos de manejo y de seguridad.

**4 Sistemas de transpondedor Command 802 / 812.** El sistema para todos los casos. Electrónica de lectura mediante tarjetas de código con formato de tarjeta de crédito o en forma de llavero, para un máximo de 30 ó de 2.000 usuarios, de fácil manejo.

**5 Tarjeta de código de transpondedor.** Manejo sin contacto en formato de tarjeta de crédito. Sólo en combinación con la electrónica de lectura de transpondedor Command 802, 812.

**6 Llavero de transpondedor.** Sencillo, rápido y siempre a mano. Para el manejo sin contacto de la barrera de aparcamiento. Sólo en combinación con la electrónica de lectura de transpondedor Command 802, 812.

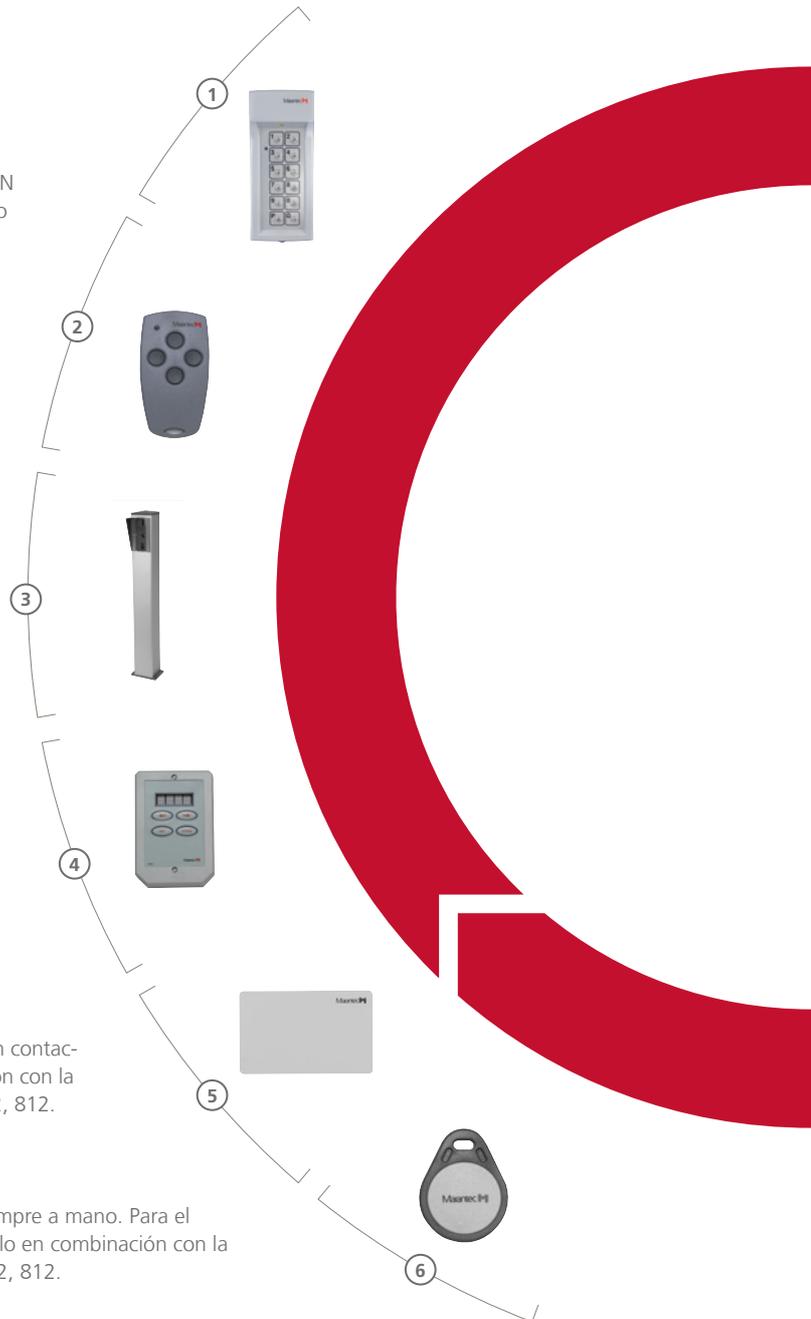



Automatismos para puertas de garaje

Automatismos para puertas giratorias

Automatismos para puertas correderas

Automatismos para persianas y marquesianas

Automatismos para puertas industriales

Automatismos para barreras de aparcamiento

Accesorio

Servicio-productos

[www.marantec.com](http://www.marantec.com)

---

Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG  
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany

 +49 52 47 705-0  +49 52 47 705-284

Las reimpresiones, incluso en extracto, sólo se permiten con autorización previa. Se reserva el derecho de realizar modificaciones. Los automatismos y equipamientos técnicos mostrados no siempre se corresponden con el volumen de suministro estándar.