

Marantec
Barriere
automatiche

Marantec Barriera automatiche

Barriere automatiche	4
Parc 200	6
Parc 300	8
Dati tecnici	10
Programmazione EOS	11
Applicazioni speciali	12
Accessori	14

Barriere automatiche Parc 200 e Parc 300



Le barriere automatiche Parc 200 e Parc 300 funzionano sulla base della tecnologia in bassa tensione Marantec, garantendo ottimi standard sia di sicurezza che di comfort di utilizzo. Permettono la gestione di accessi a parcheggi condominiali o pubblici, ingressi aziendali etc., con sbarre fino a 4 o 6 metri di lunghezza. E nella versione con doppia barriera è possibile gestire accessi con una larghezza di passaggio utile fino a 12 metri. Come optional: la funzione di apertura rapida* e l'illuminazione a LED. E una vastissima gamma di accessori abbinabili.


* Per barriere con sbarra diritta fino a max 3 m.

Parc 200 e Parc 300


Flessibilità e praticità




Oltre al carter in acciaio standard, è possibile optare per la **versione in acciaio inox**.

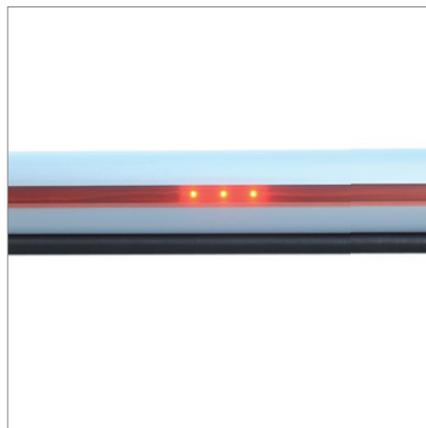

Un sistema di illuminazione a **LED, a risparmio energetico**, offre una sicurezza ulteriore e può essere installato anche successivamente, in modo semplice e rapido.

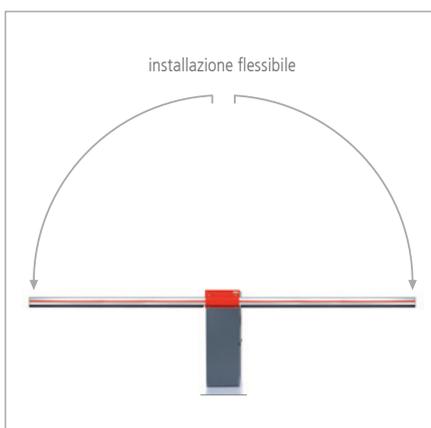

Per una **massima flessibilità di installazione**, la barriera può essere installata sia sul lato destro che su quello sinistro**.

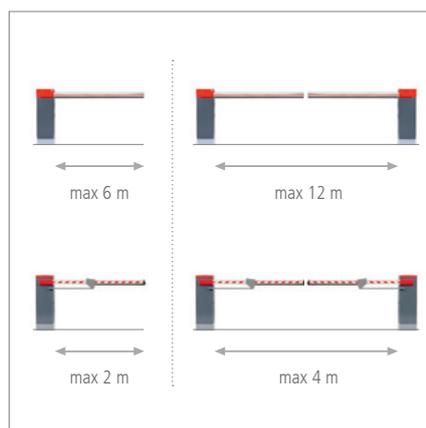


A scelta, con sbarra diritta o pieghevole. Per accessi fino a max 6 m di larghezza, fino a **max 12 m** con la doppia barriera.

** Solo con la Parc 300.

Barriera automatica Parc 200

La funzione **speed** di apertura rapida permette di aprire la barriera in circa 3 secondi (con sbarre fino a 3 metri)

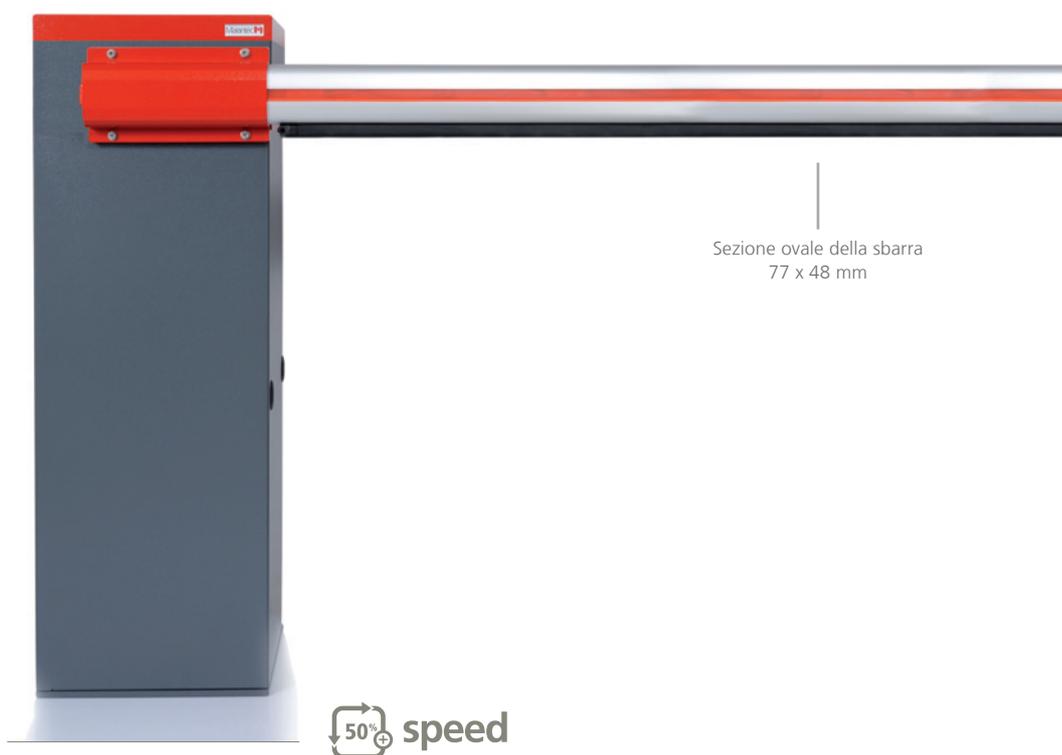


La Parc 200 si adatta a diversi tipi di installazione, per il montaggio sul lato destro o sinistro. La variante speed permette di aprire la barriera in circa 3 secondi*. La velocità di movimento può essere regolata in modo indipendente per l'apertura e la chiusura. Compatibile con la batteria tampone Battery-Backup. Tra gli optional: lo sblocco d'emergenza di facilissimo accesso, ideale per i vigili del fuoco e simili.

* Per sbarre lunghe fino a 3 m. La durata dell'apertura dipende dall'effettiva lunghezza della sbarra.

Parc 200

Eclettica ed affidabile

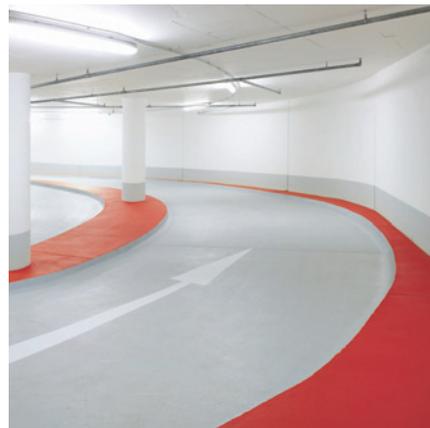

La variante speed della Parc 200 per sbarre diritte fino a 3 metri e barriere doppie fino a 6 metri, **dà libero accesso agli utenti in una manciata di secondi.**



La centralina ha un coperchio completamente rimovibile per un'ottimale accessibilità delle morsettiere e dei pulsanti di programmazione.

Barriera automatica


Parc 300




La Parc 300 si adatta ad ogni tipo di installazione, sul lato destro o sinistro. Con la tecnologia ormai perfezionata del punto di riferimento. Con componenti realizzati in materiali di massima robustezza e stabilità. Con un gruppo molle sostituibile. Con l'innovativa tecnologia BUS che permette di integrare nel modo più semplice numerose funzionalità aggiuntive.

Parc 300

Potente e vivace

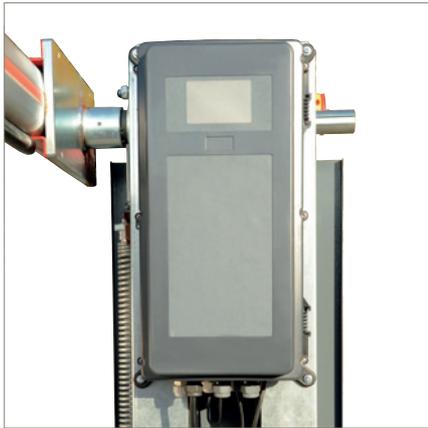

La centralina integrata Control x.82 con il suo innovativo sistema BUS, per integrare in modo semplicissimo numerose **funzioni aggiuntive**. Installabile a scelta sul lato destro o sinistro.

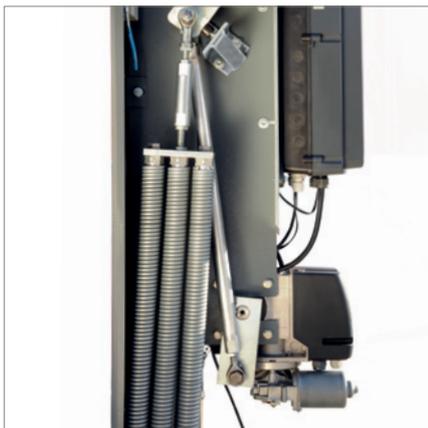

Massima flessibilità grazie al gruppo **molle sostituibile**.



La costruzione particolarmente robusta e stabile garantisce un **funzionamento ottimale ed una durata negli anni**.
Con ingranaggi rinforzati e molle sostituibili.

Dati tecnici

Parc 200 e Parc 300

	Parc 200	Parc 200 speed	Parc 300
Sbarra diritta (max passaggio utile)	4.000 mm	3.000 mm	6.000 mm
Sbarra doppia (max passaggio utile)	8.000 mm	6.000 mm	12.000 mm
Sbarra pieghevole (max passaggio utile)		2.000 mm	
Sbarra pieghevole doppia (max passaggio utile)		4.000 mm	
Tempo di apertura (a seconda della barriera)	circa 5 - 10 sec.	circa 3 sec.	circa 8 - 15 sec.
Numero cicli operativi al giorno	500	500	750 - 1.000 *
Autodiagnostica degli errori			<input checked="" type="checkbox"/>
Carter in acciaio resistente agli agenti atmosferici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sblocco d'emergenza per vigili del fuoco (opzionale)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* per sbarre lunghe fino a 4 m: 1.000; per sbarre lunghe oltre 4 m: 750.

Per una stabilità ed una protezione ancora maggiori è consigliato l'utilizzo di un palo di sostegno a forcella o di una barra di appoggio pensile fissata alla sbarra. Il palo di sostegno a forcella è regolabile in altezza e si adatta alle diverse caratteristiche della pavimentazione. La variante in acciaio inox inoltre permette l'utilizzo di un blocco magnetico.

La programmazione con EOS

Con il nuovo sistema EOS sarà possibile in futuro programmare tutte le automazioni Marantec nello stesso modo. Il nuovo display LCD rende la programmazione ancora più semplice, chiara ed intuitiva.



[EOS] EASY OPERATING SYSTEM


Display dei livelli (ad esempio: livello 2)			Display dei livelli e dei menu (ad esempio: livello 2, menu 3)
Fine corsa di Chiusura			Fine corsa di Apertura
Radiocomando			Pulsante esterno
Display degli errori			Fotocellula o fotocosta
Per iniziare la programmazione, memorizzare i parametri e fermare l'automazione			Automazione pronta per funzionare
Per aprire la porta, fermarla e aumentare i parametri nella programmazione			Per chiudere la porta, fermarla e diminuire i parametri nella programmazione

Applicazioni speciali ed accessori



Perfettamente equipaggiate per ogni situazione:
per applicazioni speciali o semplicemente per esigenze personali
del cliente. In abbinamento alle barriere Parc 200 e Parc 300
offriamo soluzioni ottimali ed una vasta gamma di accessori.

Optional intelligenti Semplici ed efficaci

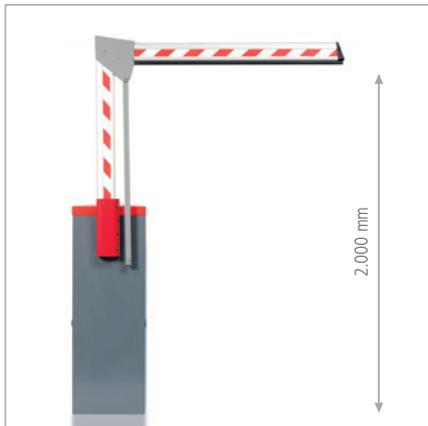

Particolarmente importante in caso di entrate basse: la sbarra pieghevole, **che limita l'altezza del passaggio**. Disponibile come optional per la barriera Parc 200.



In caso di spazio limitato o per le barriere doppie, la barra di appoggio pensile garantisce maggiore stabilità alla sbarra.



Per una maggiore sicurezza della sbarra in posizione orizzontale, anche per sbarre fino ai 4 metri di lunghezza è sempre possibile abbinare un palo di sostegno a forcella in **acciaio inox, regolabile in altezza**.



Come **ulteriore protezione contro gli atti vandalici**, offriamo un blocco magnetico che assicura la sbarra nella posizione di chiusura e rende più difficile ogni tentativo di forzarla.

Una gamma di accessori per la sicurezza ed il comfort

① **Radio-tastiera a codice Command 222.** Per comandare dall'esterno la porta del garage digitando un codice PIN a 4 cifre, resistente alle intemperie, anti-effrazione, con tasti illuminati.


② **Radiocomandi Digital.** A scelta con 1, 2, 3 o 4 tasti per realizzare diverse funzioni comandando la porta e l'illuminazione di cortesia. Da mettere nella tasca dei pantaloni, in borsetta, per l'accendisigari o l'aletta parasole in auto, o anche da fissare a parete con il supporto apposito

③ **Letto di gettoni.** Per una gestione degli accessi in tutta sicurezza, con un dispositivo lettore integrato in una colonnina in alluminio, con spazio sufficiente per aggiungere anche altri accessori di comando o sicurezza.

④ **Lettori di transponder Command 802, 812.** L'elettronica di lettura con sistema a transponder rileva in modo semplice speciali tessere oppure portachiavi fino a max 30 oppure 2.000 utenti, a seconda del modello.

⑤ **Tessera con transponder.** Per comandare a distanza la barriera con una tessera di formato tascabile. Solo in abbinamento ai lettori di transponder Command 802, 812.

⑥ **Portachiavi con transponder.** Semplice, veloce, sempre a portata di mano. Per comandare a distanza la barriera. Solo in abbinamento ai lettori di transponder Command 802, 812.

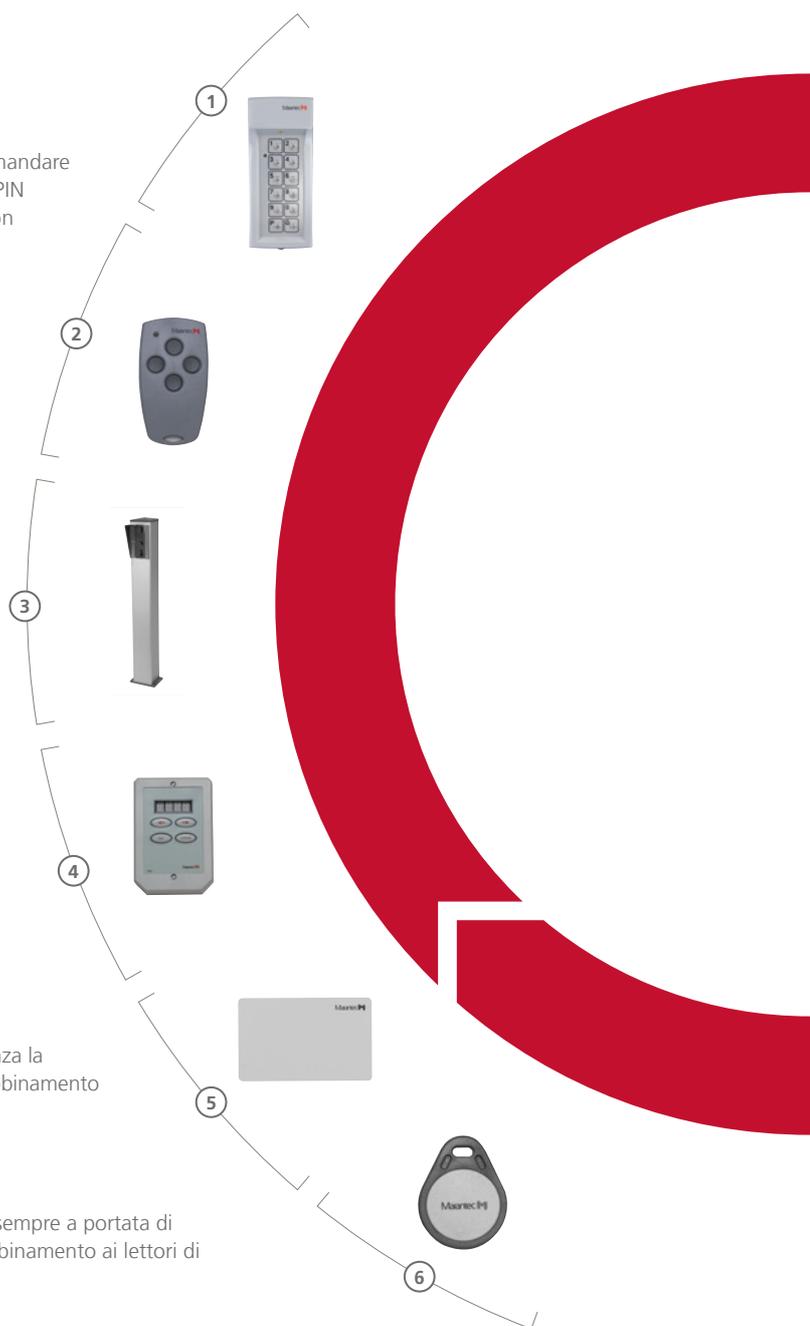



Automazioni per porte da garage

Automazioni per cancelli ad ante

Automazioni per cancelli scorrevoli

Automazioni per tapparelle e tende parasole

Automazioni per porte industriali

Barriere automatiche

Accessori

Servizi post-vendita

www.marantec.com

Marantec Italia srl

Via Aeroporto 1/F · 44100 Ferrara

 Tel. +39 05 32 977165  Fax +39 05 32 977603

La riproduzione, anche parziale, è ammessa solo su espressa autorizzazione. Le automazioni illustrate non rappresentano sempre le loro dotazioni standard.