

Comfort 260 accu





Article

N° d'article	Description	Prix
184078	Comfort 260 accu Kit pour portes de garage jusqu'à 90 kg : moteur 24 V-DC, 550 N, 16 cm/s	879,00 €

Contenu de la livraison

- Groupe moteur avec commande intégrée, précâblé, 5.000 mm
- Unité de batterie Accu 700 avec régulateur de charge
- Chargeur avec prise européenne de type C
- Digital 921 Récepteur modulaire, 868 MHz bi.linked
- Digital 572 Micro-émetteur portable 2 canaux, 868 MHz bi.linked
- Kit de montage universel pour portes basculantes et sectionnelles

Caractéristiques

Motorisation

- Entraînement compact dont la longueur peut être réduite de 143 mm en cas de montage tourné à 90°
- Moteur DC : le démarrage et l'arrêt progressifs ménagent la porte, les vitesses d'ouverture et de fermeture réglables séparément permettent une ouverture rapide et une fermeture conforme aux normes en vigueur
- Commande intégrée avec écran LCD éclairé et programmation aisée
- Connexions pour bouton-poussoir, cellule photoélectrique, contact de portillon, batterie de secours et platines d'extension pour l'ajout de fonctions supplémentaires

Structure et connexion

- Raccordement pour bouton-poussoir, cellule photoélectrique et éléments de coupure
- Connexion (MS-Bus) pour les platines d'extension (platines intégrables)
- Connexion (MS-Bus) pour le programmeur manuel et les modules d'extension
- Connexion pour la batterie
- Sortie 24 V-DC, max. 50 mA

Utilisation

- Programmation EOS Marantec
- Programmation et message d'état via l'écran LCD
- Programmation et diagnostic possibles via un programmeur externe en option
- Programmation et diagnostic possibles via maveo pro par application smartphone

Réglage des fins de course

- Arrêt électronique en fin de course

Fonctions


- Technique d'économie d'énergie
- Démarrage progressif/arrêt progressif/marche progressive
- Sécurité électronique anti relevage
- Anti-blocage
- Limitation de la durée
- Changement du sens de rotation programmable
- Backjump (allègement de la barre palpeuse)
- Fonction de fermeture automatique (utilisable uniquement en combinaison avec un jeu de cellule)
- Position intermédiaire OUVERTURE et FERMETURE programmable séparément
- Vitesse de déplacement de la porte OUVERTURE et FERMETURE programmable séparément
- Position de vitesse soft OUVERTURE et FERMETURE programmable séparément
- Vitesse Soft OUVERTURE et FERMETURE programmable séparément
- Fonction d'huissierie (suppression des cellules photoélectriques installées dans l'huissierie)
- Entrée et sortie impulsions programmables
- Compteur de cycles
- Intervalle de maintenance programmable
- Signalisation des erreurs avec mémoire des erreurs
- Fonction de réinitialisation à plusieurs niveaux (commande, sécurité, radio, etc.)

Données techniques

	Comfort 260 accu
Force de traction et de compression (max.) [N]	550
Vitesse de déplacement (max.) [cm/s]	16
Cycles par heure (max.)*	2
Cycles par jour (max.)	16
Tension de service [V]	24 V-DC
Ampoule	Module à 8 LED

* Un cycle correspond à deux trajets (ouverture et fermeture) de la porte.

Dessins techniques

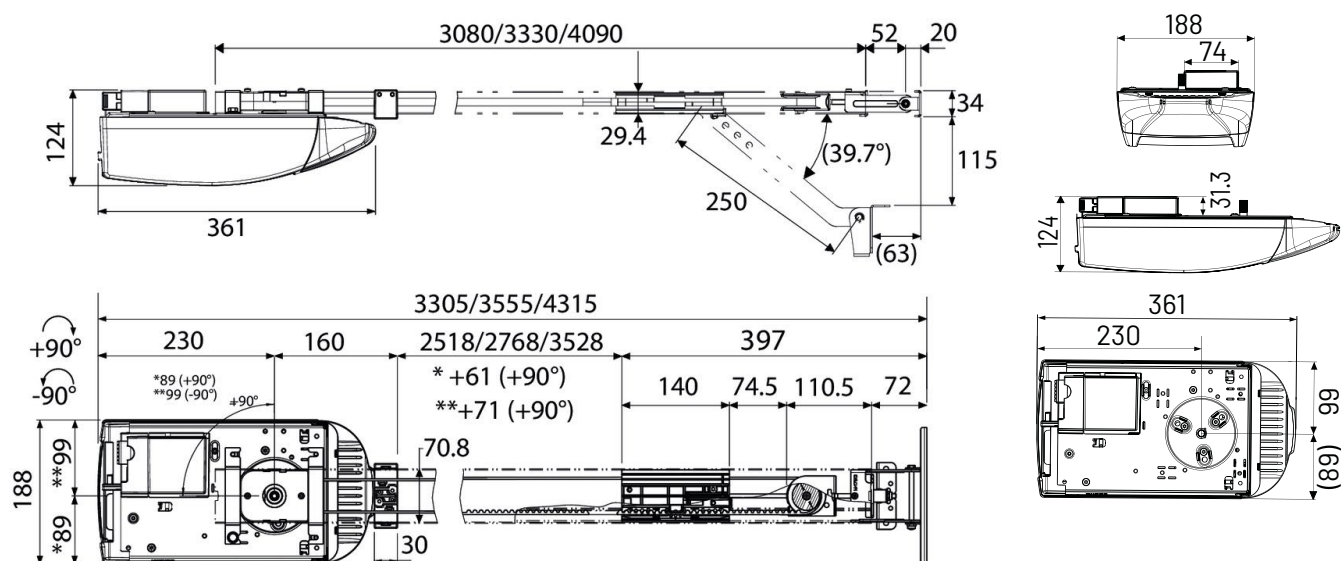

Domaine d'utilisation

	Comfort 260 accu
Largeur Portes basculantes (max.) [m]	3,5
Largeur portes basculantes et portes canopy (max.) [m]	3,5
Hauteur portes basculantes et canopy (max.) [m]	2,25
Largeur portes sectionnelles à simple paroi (max.) [m]	5
Largeur portes sectionnelles à double paroi (max.) [m]	3
Poids de la porte (max.) [kg]	90

Accessoires spécifiques à la motorisation



SZ 11

Rail d'entraînement pour motorisation de porte de garage, longueur du profilé 3,08 m, épaisseur 0,8 mm, courroie crantée, 1 pièce

177207

176,00 €




Accu 700

Unité de batterie 7,2 Ah en tant que batterie interchangeable dans un boîtier IP20

87785

322,00 €



Kit d'installation du module solaire

avec équerres de montage et câble de 7,5 m pour Accu 700

83252

425,00 €



Digital 572

Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked

101115

65,00 €

Données techniques

	Comfort 260		Comfort 270		Comfort 280		Comfort 260 speed	Comfort 270 speed	Comfort 260 accu	
Largeur Portes basculantes (max.) [m]	3,5		5		6		3,5	5	3,5	
Largeur portes basculantes et portes canopy (max.) [m]	3,5		5		6		3,5	5	3,5	
Hauteur portes basculantes et canopy (max.) [m]	2,25									
Largeur portes sectionnelles à simple paroi (max.) [m]	5		5,5		6		5	5,5	5	
Largeur portes sectionnelles à double paroi (max.) [m]	3		5,5		6		3	5,5	3	
Poids de la porte (max.) [kg]	90		165		200		110	185	90	
Force de traction et de compression (max.) [N]	550		750		1.000		650	850	550	
Vitesse de déplacement (max.) [cm/s]	16						22	23,5	16	
Cycles par heure (max.)*	2		4		6		3	4	2	
Cycles par jour (max.)	16		28		48		20	32	16	
Tension de service [V]	230 V/1~	260 V/1~	230 V/1~	260 V/1~	230 V/1~	260 V/1~	230 V/1~		24 V-DC	
Fréquence nominale [Hz]	50/60									
Courant nominal [A]	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,1			
Puissance consommée [VA/W/kW]	0,25 kW									0,12 kW
Puissance absorbée en veille [VA/W/kW]	0,1 W									
Temps nécessaire pour atteindre l'état de disponibilité [min]	1-5									
Tension du moteur [V]	24 V-DC									
Tension de commande [V]	24 V-DC									
Classe de protection	II									
Indice de protection	IP20									
Ampoule	Module à 8 LED									
Niveau de pression acoustique constant (max.) [dB(A)]	70									
Température (min./max.) [°C]	-20/60									
Dimensions (l x h x p) [mm]	190x125x360									
Poids [kg]	3,3		3,5		3,8		4,4		3,2	

* Un cycle correspond à deux trajets (ouverture et fermeture) de la porte.

Données techniques

	Comfort 360	Comfort 370	Comfort 380	Comfort 390	Comfort 390 plus
Largeur Portes basculantes (max.) [m]	3,5	5	6		
Largeur portes basculantes et portes canopy (max.) [m]	3,5	5	6		
Hauteur portes basculantes et canopy (max.) [m]	2,25				
Largeur portes sectionnelles à simple paroi (max.) [m]	5	5,5	6		
Largeur portes sectionnelles à double paroi (max.) [m]	3	5,5	6		
Poids de la porte (max.) [kg]	110	185	220	240	
Force de traction et de compression (max.) [N]	650	850	1.100	1.200	
Vitesse de déplacement (max.) [cm/s]	22	23,5	18	16	
Cycles par heure (max.)*	2	4	6	18	
Cycles par jour (max.)	20	32	60	300	
Tension de service [V]	230 V/1~	260 V/1~	230 V/1~		
Fréquence nominale [Hz]	50/60				
Courant nominal [A]	1,1	1	1,1		
Puissance consommée [VA/W/kW]	0,25 kW				
Puissance absorbée en veille [VA/W/kW]	0,1 W			3,5 W	
Temps nécessaire pour atteindre l'état de disponibilité [min]	1-5				
Tension du moteur [V]	24 V-DC				
Tension de commande [V]	24 V-DC				
Classe de protection	II				
Indice de protection	IP20				
Ampoule	2x module de 10 LED			Sans	
Niveau de pression acoustique constant (max.) [dB(A)]	70				
Température (min./max.) [°C]	-20/60				
Dimensions (l x h x p) [mm]	360x135x335				
Poids [kg]	4,3	4,9			

* Un cycle correspond à deux trajets (ouverture et fermeture) de la porte.

Opérateurs de portes de garage





Comfort 260, 270, 280



Comfort 260, 270 speed



Comfort 260 accu



Comfort 360, 370, 380



Vous souhaitez apposer votre propre label sur nos motorisations de portes de garage ?

Presque tous les produits suivants sont également disponibles sur demande en version neutre ou avec votre propre label.