Comfort 360, 370, 380

Articolo

N. articolo	Descrizione
183480	**Comfort 360** Set per porte da garage fino a 110 kg: motore 24 V CC, 650 N, 22 cm/s
183481	**Comfort 370** Set per porte da garage fino a 185 kg: motore 24 V CC, 850 N, 23,5 cm/s
183482	**Comfort 380** Set per porte da garage fino a 220 kg: motore 24 V CC, 1.100 N, 18 cm/s

Volume di fornitura

- Gruppo motore con centralina integrata
- Ricevente modulare Digital 921, 868 MHz bi.linked
- Mini-radiocomando Digital 564 a 4 canali, 868 MHz bi.linked
- Micro-radiocomando Digital 572 a 2 canali, 868 MHz bi.linked
- Set di installazione universale per porte basculanti e sezionali
- Cavo di alimentazione con spina europea tipo C, 1.500mm

Caratteristiche

- Motore CC: I finecorsa proteggono la porta, mentre le velocità di apertura e chiusura regolabili separatamente consentono un'apertura e una chiusura rapide e conformi agli standard
- Centralina integrata con display LCD illuminato e programmazione semplice
- Connessioni per pulsantiera, fotocellula, contatto porta pedonale, backup batteria e schede di espansione per il retrofit di altre funzioni
- Illuminazione LED su 2 lati e con irradiazione laterale
- Veloce e potente
- Batteria di backup integrabile nell'alloggiamento

- Tecnologia a risparmio energetico blueline
- Finecorsa/rallentamento ai fine corsa
- Protezione elettronica anti-apertura
- Protezione antibloccaggio
- Limitazione temporale
- Inversione del senso di rotazione programmabile
- Backjump (scarico del bordo di chiusura)
- Funzione di chiusura automatica (utilizzabile solo in combinazione con una fotocellula)
- Posizione intermedia APRIRE e CHIUDERE programmabile separatamente
- Velocità di apertura e chiusura della porta programmabile separatamente
- Posizione di rallentamento ai fine corsa APRIRE e CHIUDERE programmabile separatamente
- Velocità di rallentamento ai fine corsa APRIRE e CHIUDERE programmabile separatamente
- Funzione telaio (oscuramento delle fotocellule del telaio)
- Ingresso e uscita a impulsi programmabili
- Contatore cicli
- Maintenance interval programmable
- Segnalazione guasti con memoria guasti
- Funzione di reset multistadio (centralina, sicurezza, radio ecc.)

- Finecorsa elettronico

- Programmazione EOS Marantec
- Programmazione e segnalazione di stato tramite display LC
- Possibilità di programmazione e diagnosi tramite dispositivo di programmazione manuale esterno opzionale
- Programmazione e diagnosi tramite l'tramite app per smartphone maveo pro

- Connessione (convenzionale) per pulsantiera, fotocellula e circuito di arresto
- Ricevente radio a innesto
- Connessione (bus MS) per schede di espansione (schede integrabili)
- Connessione (bus MS) per dispositivo di programmazione portatile e moduli di espansione
- Connessione per backup batteria
- Uscita 24 V CC, max. 50 mA

Dati tecnici

	Comfort 360		Comfort 370	Comfort 380
Forza di trazione e compressione (max.) [N]	650		850	1.100
Velocità di corsa (max.) [cm/s]	22		23,5	18
Cicli all'ora (max)*	2		4	6
Cicli al giorno (max.)	20		32	60
Tensione operativa [V]	260 V/1~	230 V/1~		
Lampada	2 moduli a 10 LED			

* Un ciclo corrisponde a due corse (apertura e chiusura) della porta.

Disegni tecnici

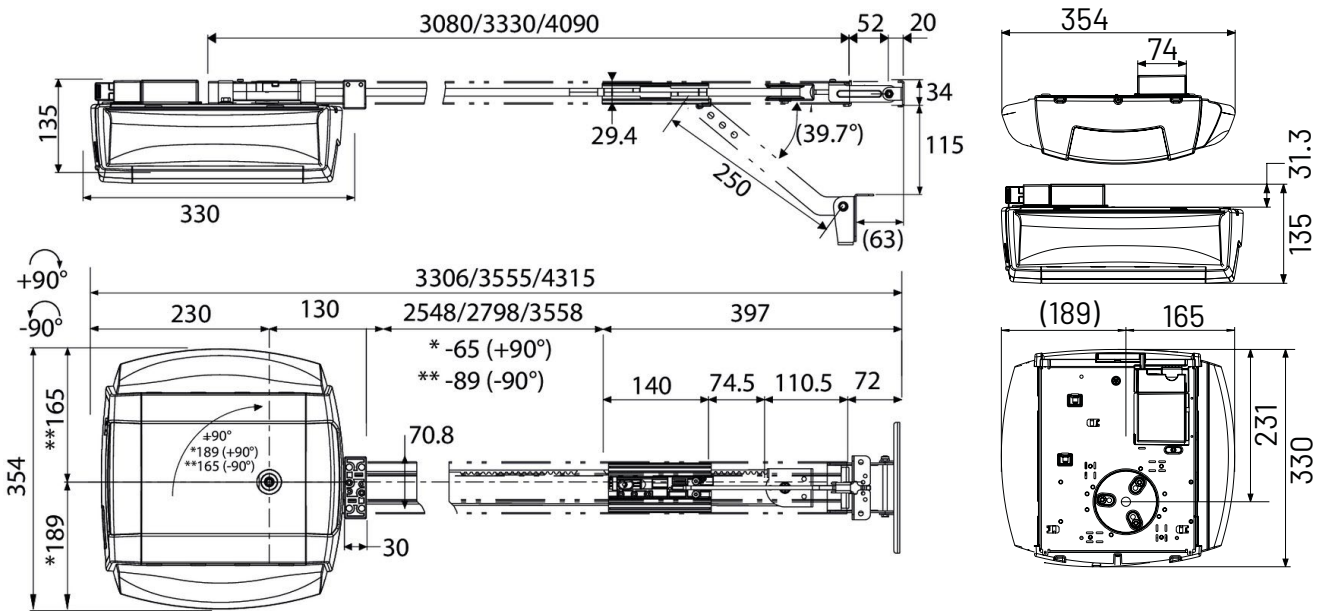

Ambito d'impiego

	Comfort 360	Comfort 370	Comfort 380
Larghezza cancelli a battente (max.) [m]	3,5	5	6
Larghezza porte basculanti e tettoie (max.) [m]	3,5	5	6
Altezza porte basculanti e tettoie (max.) [m]	2,25	2,25	2,25
Larghezza porta sezionale a parete singola (max.) [m]	5	5,5	6
Larghezza porta sezionale a doppia parete (max.) [m]	3	5,5	6
Peso porta (max.) [kg]	110	185	220

Accessori specifici per l'automazione

SZ 11

Guida di scorrimento di porte da garage, lunghezza profilo 3,08 m, spessore 0,8 mm, cinghia dentata, in 1 pezzo

177207

131,00 €

Digital 564

Mini-radiocomando a 4 canali, unidirezionale, 868 MHz bi.linked

101106

59,00 €

Digital 572

Micro-radiocomando a 2 canali, unidirezionale, 868 MHz bi.linked

101115

54,00 €

Dati tecnici

	Comfort 260	Comfort 270	Comfort 280	Comfort 260 speed	Comfort 270 speed	Comfort 260 accu
Larghezza cancelli a battente (max.)[m]	3,5	5	6	3,5	5	3,5
Larghezza porte basculanti e tettoie (max.)[m]	3,5	5	6	3,5	5	3,5
Altezza porte basculanti e tettoie (max.)[m]	2,25					
Larghezza porta sezionale a parete singola (max.)[m]	5	5,5	6	5	5,5	5
Larghezza porta sezionale a doppia parete (max.)[m]	3	5,5	6	3	5,5	3
Peso porta (max.)[kg]	90	165	200	110	185	90
Forza di trazione e compressione (max.)[N]	550	750	1.000	650	850	550
Velocità di corsa (max.)[cm/s]	16			22	23,5	16
Cicli all'ora (max)*	2	4	6	3	4	2
Cicli al giorno (max.)	16	28	48	20	32	16
Tensione operativa [V]	230 V/1~ / 260 V/1~	230 V/1~ / 260 V/1~	230 V/1~ / 260 V/1~	230 V/1~		24 V-DC
Frequenza nominale [Hz]	50/60					
Corrente nominale [A]	1,1 / 1	1,1 / 1	1,1 / 1	1,1		
Potenza assorbita [VA/W/kW]	0,25 kW					0,12 kW
Potenza assorbita in stand-by [VA/W/kW]	0,1 W					
Tempo necessario per raggiungere lo stato di prontezza [min]	1–5					
Tensione motore [V]	24 V-DC					
Tensione di comando [V]	24 V-DC					
Protection class	II					
Tipo di protezione	IP20					
Lampada	8 LED module					
Livello di pressione sonora continua (max.)[dB(A)]	70					
Temperatura (min./max.)[°C]	-20/60					
Misure (lungh. x alt. x prof.)[mm]	190x125x360					
Peso [kg]	3,3	3,5	3,8		4,4	3,2

* Un ciclo corrisponde a due corse (apertura e chiusura) della porta.

Dati tecnici

	Comfort 360	Comfort 370		Comfort 380	Comfort 390	Comfort 390 plus
Larghezza cancelli a battente (max.) [m]	3,5	5		6		
Larghezza porte basculanti e tettoie (max.) [m]	3,5	5		6		
Altezza porte basculanti e tettoie (max.) [m]	2,25					
Larghezza porta sezionale a parete singola (max.) [m]	5	5,5		6		
Larghezza porta sezionale a doppia parete (max.) [m]	3	5,5		6		
Peso porta (max.) [kg]	110	185		220	240	
Forza di trazione e compressione (max.) [N]	650	850		1.100	1.200	
Velocità di corsa (max.) [cm/s]	22	23,5		18	16	
Cicli all'ora (max)*	2	4		6	18	
Cicli al giorno (max.)	20	32		60	300	
Tensione operativa [V]	230 V/1~		260 V/1~	230 V/1~		
Frequenza nominale [Hz]	50/60					
Corrente nominale [A]	1,1		1	1,1		
Potenza assorbita [VA/W/kW]	0,25 kW					
Potenza assorbita in stand-by [VA/W/kW]	0,1 W				3,5 W	
Tempo necessario per raggiungere lo stato di prontezza [min]	1-5					
Tensione motore [V]	24 V-DC					
Tensione di comando [V]	24 V-DC					
Protection class	II					
Tipo di protezione	IP20					
Lampada	2 moduli a 10 LED				senza	
Livello di pressione sonora continua (max.) [dB(A)]	70					
Temperatura (min./max.) [°C]	-20/60					
Misure (lungh. x alt. x prof.) [mm]	360x135x335					
Peso [kg]	4,3	4,9				

* Un ciclo corrisponde a due corse (apertura e chiusura) della porta.

Automazioni per porte da garage

Comfort 260, 270, 280

Comfort 260, 270 speed

Comfort 260 accu

Comfort 360, 370, 380

Desiderate un'etichetta personalizzata sulle nostre automazioni per porte da garage?
Quasi tutti i seguenti prodotti sono disponibili su richiesta anche in versione neutra o con etichettatura personalizzata.